



KIM 55

Leichtgewicht mit bis zu 450 daN Blockierkraft*.









► **Länge** Gewicht: ca. 2,5 – 3,8 kg je nach Länge







1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 640 bis max. 2520 mm und mit 70 mm Federweg.				512075 KIM 55
				Lichtes Innenmaß xxxx mm

* ab 2000 mm Länge 350 daN

► **Endstücke oben / unten**

✓	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang
Bolzen Ø 19 mm kurz	Bolzen Ø 19 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm		
				Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang
Bolzen Ø 24 mm kurz	Bolzen Ø 24 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm		


Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

✓	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Schlitz D 19 Schlitz D 24
Schlitz Ø 19 mm	Schlitz Ø 24 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm		

► **Bediengurt für vertikalen Einsatz**

✓	✓	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bediengurt ohne Gurt
Mit / ohne Bediengurt				

► **Individuelles Produkttypenschild**

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 55 - 2400 - oben Bolzen D19 kurz - unten Bolzen D19 lang - ohne Gurt - allsafe-Logo


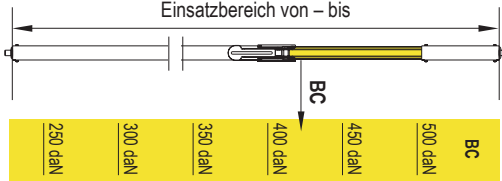


KIM 55 Profi







Blockierkraft bis 500 daN mit variabler Länge.

► **Länge** Gewicht: ca. 4,0 – 5,0 kg je nach Länge






1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich 1850 – 2300 mm			512073 KIM 55 Profi xxxx mm
Einsatzbereich 2100 – 2550 mm			
Einsatzbereich 2400 – 2850 mm			





► Endstücke oben / unten

2 - Endstücke		3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Bolzen Ø 19 mm kurz	 Bolzen Ø 19 mm lang	 passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm	Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang
 Bolzen Ø 24 mm kurz	 Bolzen Ø 24 mm lang	 passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm	Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

2 - Endstücke		3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Schlitz Ø 19 mm	 Schlitz Ø 24 mm	 passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm	Schlitz D 19 Schlitz D 24

► Individuelles Produkttypenschild

3 - Produkttypenschild		Bestell-Code
   	Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo allsafe-Produkttypenschild	Kunden-Logo allsafe-Logo

► Beispiel-Bestell-Code

KIM 55 Profi - 2100-2550 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo



FAKTOR 4