Specjalne szyny Airline

Z aluminium.

Profil i długość

Plandeka Plandeka

1 - Profil i długość		Kod zamówienia
	Specjalna szyna Airline, listwa mocująca Waga: 2,10 kg/m 	71203 Listwa mocująca, długość xxxx mm (100 - 7200 mm)
	Specjalna szyna Airline, do ramy zewnętrznej Waga: 2,18 kg/m  System palet stop – EN 12642	520531 Do ramy zewnętrznej, długość xxxx mm (100 - 1992 mm)
	Specjalna szyna Airline, naburtowa górna Waga: 1,10 kg/m  	71225 Naburtowa górna, długość xxxx mm (100 - 7200 mm)
	Specjalna szyna Airline, naburtowa boczna Waga: 1,30 kg/m 	520450 Naburtowa boczna, długość xxxx mm (100 - 7200 mm)
	Specjalna szyna Airline, podłoga 24 mm Waga: 1,67 kg/m 	521453 podłoga 24 mm długość xxxx mm (100 - 7000 mm)

Przykładowy kod zamówienia

Listwa mocująca Airline	-	1278

Niestandardowa szyna Airline

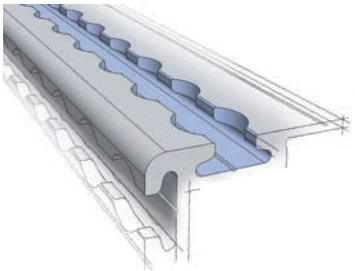

Opracujemy dla Ciebie szynę Airline o indywidualnej konstrukcji w pożądanych wymiarach.

Szyna prowadząca Airline

nowy!

Z aluminium.

Profil i długość (100 to 7000 mm)

Furgon Furgon

1 - Profil i długość	2 - Wymiar początkowy i rozstaw otworów	3 - Otwory montażowe	4 - Podział & frezowanie	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
	Specjalna szyna Airline, Szyna prowadząca		Waga: 1,42 kg/m		522020 Guide track długość xxxx mm





Wymiar początkowy i rozstaw otworów

✓	2 - Wymiar początkowy i rozstaw otworów	3 - Otwory montażowe	4 - Podział & frezowanie	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
					
ltd.: X = 0 mm	ltd.: X = 25 mm	ltd.: X = 25 mm	ltd.: X = 50 mm		
Jeśli nie podano inaczej, wymiar początkowy wynosi X = 0 mm, odstęp P = 25,0 mm.					P-xx

Otwory montażowe

✓	✓	3 - Otwory montażowe	4 - Podział & frezowanie	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
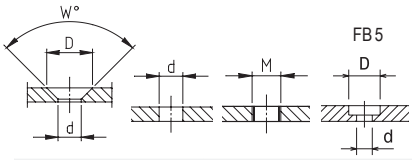					
Rodzaj otworów montażowych (S = otwór dla wkrętów z łbem wpuszczanym, N = otwór dla nitów z łbem wpuszczanym, D = otwór przelotowy, M = wymiar wewnętrzny, FB = nawiert schodkowy)					ltd.: S 5

	S 5	S 6	S 8	N 4	N 5	N 6	D 5,5	D 6,6	D 8,5	M 5	M 6	FB 5
W	90°	90°	90°	120°	120°	120°						
D	11	13	17,2	10,1	12,0	13,0						10,0
d	5,5	6,6	9,0	4,2	5,05	6,7	5,5	6,6	8,5			5,0

Rozmieszczenie otworów montażowych

✓	✓	3 - Otwory montażowe	4 - Podział & frezowanie	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
					
a2 = ta sama odległość		a2 - a... = różne odległości			
Wybierz rozstaw między otworami montażowymi a1 i a2		Wybierz rozstaw między otworami montażowymi a1, a2, a3, a4 ltd.			a1-xx / a2-xx

Szyny w dwóch częściach i frezowanie JF

✓	✓	✓	4 - Podział & frezowanie	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
					Środek Początek i koniec
Proszę wybrać miejsce podziału:	Środek	Początek i koniec	Frezowanie JF		JF - frez

Kształt końców

✓	✓	✓	✓	5 - Kształt końców	Kod zamówienia
					A/E – prosty A/E – chowany A/E – R-xx A/E – F1-xx F2-xx A/E – SH-xx SL-xx
Wybierz kształt początku szyny (maks. promień lub maks. parametr F2 = połowa szerokości szyny w mm)					

Przykładowy kod zamówienia

Szyna prowadzaca Airline - 6800 - N 6 - a1-25/a2-75 - Srodek - JF-frez - A-prosty - E-prosty

allsafe
made in germany seit 1964

Szyny Airline systemu ATD

Z aluminium – do pionowego montażu w systemach podwójnej podłogi.

Profil i długość (od 220 do 1960 mm)

Furgon Furgon

1 - Profil i długość	2 - Rozstaw otworów	Kod zamówienia
Szyna Airline ATD-I, pojedyncza Waga: 1,12 kg/m	 	520077 ATD-I pojedyncza, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-I, podwójna Waga: 2,09 kg/m	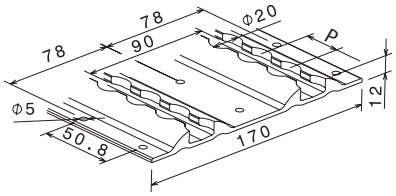 	520177 ATD-I podwójna, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-I, przyklejana pojedyncza Waga: 1,02 kg/m	 	520820 ATD-I przyklejana pojedyncza, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-I, przyklejana podwójna Waga: 2,19 kg/m	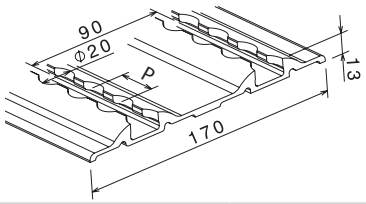 	520821 ATD-I przyklejana podwójna, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-F, pojedyncza Waga: 0,88 kg/m		520421 ATD-F pojedyncza, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-F, podwójna Waga: 1,83 kg/m		520422 ATD-F podwójna, długość xxxx mm
Szyna Airline ATD-F do drążka odblokowującego Waga: 1,90 kg/m	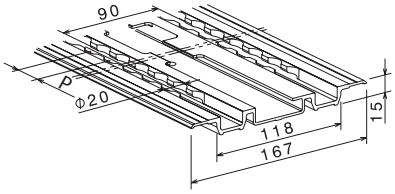 	521309 ATD-F do drążka odblokowującego, długość xxxx mm

Profil i długość (220 do 1960 mm)

1 - Profil i długość	2 - Rozstaw otworów	Kod zamówienia
	Szyna Airline ATD-II, pojedyncza Waga: 1,05 kg/m  	520277 ATD-II pojedyncza, długość xxxx mm
	Szyna Airline ATD-II, podwójna Waga: 2,10 kg/m 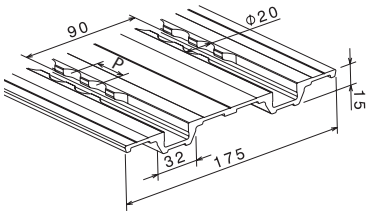 	520477 ATD-II podwójna, długość xxxx mm
 z profilem silikonowym	**Szyna Airline ATD-II, cienka** Waga: 1,75 kg/m  	521025 ATD-II cienka, długość xxxx mm
 z profilem silikonowym	**Szyna Airline ATD-II, cienka, do drążka odblokowującego** Waga: 1,95 kg/m 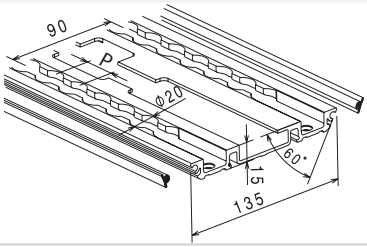  	521026 ATD-II cienka, do drążka odblokowującego, długość xxxx mm

Rozstaw otworów

✓	2 - Rozstaw otworów	Kod zamówienia
	 ltd.: P = 25 mm ltd.: P = 50 mm	
	Wybierz rozstaw otworów P.	P-25 P-50

Przykładowy kod zamówienia

Szyna Airline, ATD-II podwójna	-	1960	-	P-25

Niestandardowa szyna Airline systemu ATD

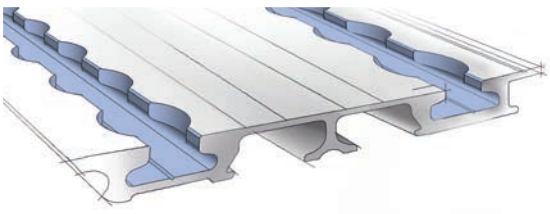

Opracujemy dla Ciebie szynę Airline o indywidualnej konstrukcji w pożądanych wymiarach.

allsafe
made in germany seit 1964